

VTL Landtechnik

Agroberatung



Überhänge Beleuchtung Aktualitäten

Infos auf der Homepage www.tvlt.ch



Vorderer Überhang Gemessen ab Mitte Lenkrad in Fahrposition

- 3m keine Massnahme
- 4m Seitenblickspiegel
 Spiegel quer montieren
 Geräte ab dem 1.5.19
 Spiegelfläche 500cm² (300cm²)
 max. 2.5m zurückversetzt





- 5m Kamera Monitor System
 - Geprüftes System
 - Vorne angebracht max. 2.5m
 zurückversetzt
 - Gelbes Gefahrenlicht (nur bei Einfahrten oder Überqueren von Strassen)
- Keine Ladungen an der Front
- Kreuzungen müssen Übersichtlich sein (Mais)






Vorstehende Gegenstände und Kanten







Sicht darf nicht beeinträchtigt werden

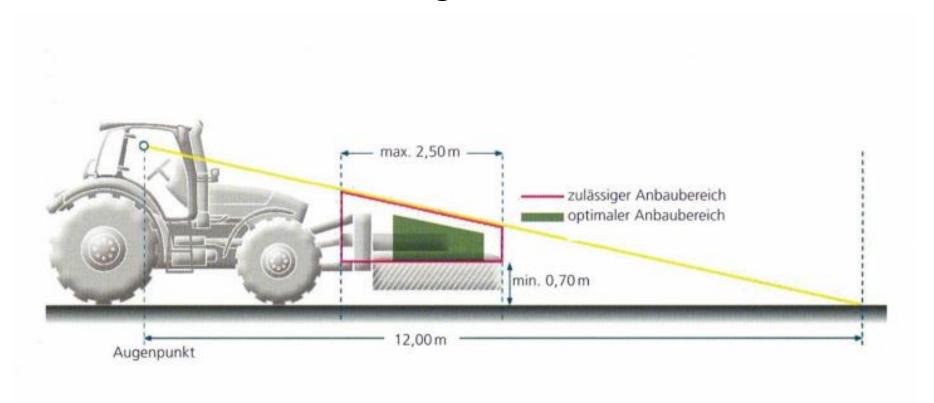



Hinterer Überhang

- max. 5m ab Mitte Fahrwerk
- ab 1m über Beleuchtung markieren







- Anbaugeräte Front und Heck(3 Punkt Anbau)
 - max. 3.5m breit
 - max. 12m Gesamtlänge ohne zusätzliche Achse
 - Gegenstände nach hinten markieren
 - Seitliche Markierung anbringen







Vorstehende Gegenstände und Kanten schützen





Markierung

- Was 15cm vorsteht
- Rot/Weiss Kleber oder Tafeln
- Anhänger oder Motorkarren Dreieckstafel

Beleuchtung

- max. 40cm von aussen
- Bremslicht bei 40km/h obligatorisch
- Drehlicht nur mit Eintrag im FA





Bereifung/Achsen/GG

Traglasten:

Achsen

- Bauart

Bereifung

- Volumen
- Bauart
- Geschwindigkeit
- Reifendruck





VTL Landtechnik

Name, Vornamen Wohnort Nom, prénoms Domicile	Haffa Daniel	20.676.025	A 15 Ptaque TG	2140	brai	an		
Cognome, nomi Domicilio	Oberandwil 8		Bos, Vorwendung Usage apecial Uso specials Diever special					
Num, prenums Domical	8586 Andwil TG		Art des Fahrzeugs 19 Genre de véhicule Genere di velcolo Gener dat vehichet	Landw. Traktor		Code 43		
Geburtsdatum 07 Date de naissance Data di nascita	31.07.1970	fekmatstaas	D 21 Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Marca e tip	FENDT 516 Vario				
Versicherung Assurance	Chilletteat	felmatstaat wys d'origine uses d'origine todd d'origin	E 23 Telato n. Schapsis nr.	438 211 340				
Assicuranza	171901-02426-00/-	100/-100/-100	Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carossaria	Kabine		Code 308		
Santonsie Vermerke Verfügungen der Behörde 00 Anhang 03, 110, 1 02, 243	Annotations cantonales Decisions de l'autorité Decisions de l'autorité Decisions de l'autorité		Farbe Coderur Colore Colur	grün / weiss				
	zum Fahrzengane	- Carlon and Carlon an	Plätze: Total 27 Places: Total 27 Posti: Total	te 2 2 vorne) anteriorii	Leergewicht 30 Poids à vide Peso a vuoto kg	**7250		
	18, 138, 149, 160), 188, 198,	Plaze: Total Stammummer Nº matricule N. di matricia Nr. da matricia	184.997.484	Paisa da vid Nutz-/ Sattaliant 32 Chargo utila/selaha, kg Chargo utila/sela	**3250		
			Nr. da metricia Typengenehmigun Péception par type Approvazione del ti Approvazione del ti	ng e e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Gesamigewicht	*10500		
			Hubraum	**4038	Peso totale Paite totale Gewicht des Zuges 35 Poits de l'ensuratie Peso del convogio kg	*40000		
			Leistung	*120.0	Passe cumposiziun	*****		
			Prestazion		Anhängelsat 31 Poids remorquable kg Carico rimorchiato kg Chargis annexa Dachlast	*****		
			78 kW/kg poids à v peso a v paisa da	uoto	55 Charge sur le toit kg Carico sui tetto kg Chargia sin il teto	****50		
			B 36 1 mise en circulat 1 messa in circulat 1 entrada en circula	g tion 14.03.2017	Emissionscode 72 Code émissions Codice emissioni Code d'emissioni	***F04		
			36	Frauenfeld,		024		
			Prüfungen					



VTL Landtechnik

FENDT 516 Vario 184.997.484 Februestell-Nr.: 438 211 340 Frauenfeld, den 02.03.2024

- 103 EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Kopie davon muss mitgeführt werden.
- 110 Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Anforderungen und Verwendung nur gemäss den geltenden Weisungen des UVEK zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit gelben Gefahrenlichtern.
- 118 Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
- 138 Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Markierung an den äussersten Fahrzeugteilen von vorne und hinten sichtbar
- 149 Rauchmessung: Trübungskoeffizient k: 0.03 m-1 2210 min-1 Abregeldrehzahl:
- 160 Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: - Unterlenker der Fronthydraulik hochklappen und sichern.
- 188 Unbefristete Sonderbewilligung: Gültigkeit für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Örtliche

Einschränkungen sind zu beachten und einzuhalten.

Art der Ausnahme: Breitreifen Dimension v.: 600/60 R 28 Dimension h.: 800/65 R 32 Breite inkl. Reifendruckanlage: 2.85 m

- 198 Zugfahrzeug mit: hydraulischer 1-Leiter Bremse pneumatischer 2-Leiter EU Bremse Anhänger mit durchgehender Bremse müssen mit entsprechendem Bremssystem ausgerüstet sein.
- 202 Die Anhängelast und Stützlast dürfen nur soweit ausgenützt werden, wie es das minimale Adhäsionsgewicht, die Betriebssicherheit, die Garantie und das Betriebshandbuch des Fahrzeuges und das verwe dete Anhängerkupplungssystem zulässt.
- 243 Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes
 - 1. Achse 4800 kg
 - 2. Achse 8500 kg



32 IF 800/65 R 3	2 CFO+ 181A	8 TL	987406	772	1855	826	550	1 DV	V27B (A)			66452	20 9	903	57
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
10 km/h Zykl	9010	9860	10710	10965	11220	11475	11730	11985	12240	12495	12750	13070	13390	13705	14025
15 km/h Zykl	8215	8990	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395	11625	11915	12210	12500	12790
40 km/h	5300	5800	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250



Anhängelast am 3 Punkt, Unterlenkern

- Fahrzeuge müssen vom Hersteller eine Anhängelast haben
- Die zulässige Anhängelast muss im FA unter Ziffer 235 vermerkt werden
- Der Hersteller oder Importeur kann für das STVA eine Bestätigung erstellen
- Anhänger dürfen nur mit originalen Aufnahmen mitgeführt werden
- Pendelbewegungen müssen gemäss Hersteller gesichert werden



Hauptwil







Heldswil







Was machen wir von der Landtechnik

- Erste Beratung für SVLT Mitglieder
- Informationen der Mitglieder im TB oder Schweizer Landtechnik
- Interessenvertretung der Landwirtschaft (Politik und Amtsstellen)
- Intervenieren bei Gesetzes- oder Verordnungsänderungen z.B. Zollrückerstattung auf den Treibstoff
- Kurse Kat. G/G40, Staplerkurse
- Spritzentest
- Exkursionen/Reisen



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit

Weitere Informationen:

www.tvlt.ch

www.agrartechnik.ch

www.vtgl.ch